


PRO-400

この1台で繊細なものから
頑固なものまで、
最適なセッティングにより
幅広い洗浄を可能に！



PRO-400<ドライアイスペレット・ドライアイスパウダー洗浄方式>
デュアルホースシステム (エアモーター仕様)

世界初脱着式スクランブラー搭載 最適な高品質ドライアイスパウダーを製造、外せばペレット洗浄機
デュアルホース型プラストガンSXマイクロプラス採用により大流量エアによる洗浄効果が更にアップ
専用大型ノズルにより広範囲の洗浄エリアや大型設備の洗浄が可能
SUSタフボディー構造により振動に強く、耐久性が抜群 メンテナンス性もアップ
押出スクリュウ方式によりドライアイスの最適量を安定供給し噴射

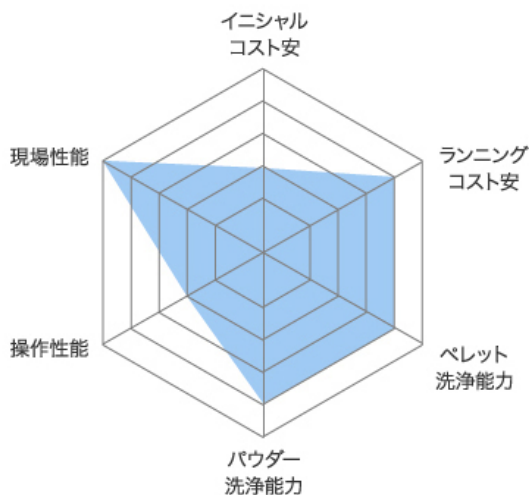

> 標準付属品

プラストガンSXマイクロプラス7m (デュアルホース)
RD290POM #2ストレートノズル
スクランブラー ドライアイス粉碎装置
エアフィルター (大型2個)
スターティングセット
(専用スコップ・革手袋・潤滑油)

> 採用事例

各種大型設備の古くなった塗料や錆
コンクリート・金属外壁の落書き
食品自動設備内の油や焦げつき
乾燥炉・熱交換機・脱臭装置内の各種固着物
火災後の建屋洗浄、粉塵やカーボン
モニュメント・記念碑の石碑やブロンズ像
大型マシニングセンタ内のクーラントや切削油

プロ・洗浄業者向けモデル		
仕様 デュアルホースシステム (エアーモーター仕様)		
	品名・希望小売価格	PRO-400 オープン価格
	ドライアイス洗浄方式	ドライアイスベレット洗浄方式・ドライアイスパウダー洗浄方式
	本体重量	75kg
	寸法 (全長×幅×高さ)	930×570×880
	ドライアイスタンク容量	35kg (オプション最大85kg)
	ドライアイス消費量 (時間)	20kg~60kg調整可
	適用ドライアイス/サイズ	ドライアイス/直径3mmタイプ
	作動空気圧力	0.6~1.6MPa
	洗浄吐出圧力	0.15~1.6MPa
	圧縮空気消費量 (分)	2.8~12.0m ³
	エアーバルブ口径	1/2インチ・3/4インチ・1インチ
	運転音	60~120dB (1.6Mpa最大時)
洗浄方式	ベレット洗浄能力	◎
	パウダー洗浄能力	◎
	電源	不要
標準付属品	標準ガンホース	デュアルホース型ブラストガンSXマイクロプラス7m
	標準ノズル	RD290POM # 2
	スクランブラー (ドライアイス粉碎装置)	●脱着式スクランブラー搭載
	内部エアーフィルター	● (大型)
	スターティングセット	専用コップ・革手袋・エアーモーター仕様のみ専用潤滑油など
ガンの仕様変更	ガンホース	-
	ハンディ型スクランブラーガンホース	-
	フット式ペダルスイッチ	仕様変更可 (ご希望スイッチへの相談も承ります)
	長さ	標準7m~最大20mまで仕様変更可
	ドライアイス供給方式	押出スクリュー
使いやすさ・機能	ベレット・パウダー簡易切り替え機能	●
	ドライアイス消費量調整機能	●
	ドライアイス消費量表示機能	アナログメーター表示
	吐出空気圧力調整機能	●
	吐出空気圧力表示機能	アナログメーター表示
	ワンタッチ簡易オーバーホール機能	-
	SUSタフボディー構造	●
	噴射ガンパワーコントロール機能	●
	ガンホースワンタッチカプラー接続	-
	自動機インライン化	◎
	製造モデル	2000年発売 (2012年モデル)